



사용자 친화적, 시청자 친화적
가르침이 이보다 더 쉬울 수는 없다.

교육환경을 위한 완벽한 프로젝터

NEW Mobile XGA **XD221U**




개선된 교육환경을 위한 3가지 주요기능

1. 우수한 음향 지원

10W Speaker + Audio Mix


10W 큰 음량의 기본스피커 내장으로 별도의 외장 스피커가 필요 없습니다. "AudioMix" 기능과 별도로 판매되는 무선 마이크를 통해 프리젠테이션의 목소리는 스피커를 통해 깨끗하고 선명하게 청중에게 전달됩니다.



2. 자동 자막 기능

Closed Caption (CC) Capable


한번의 버튼 조작만으로 내장된 Closed Caption 디코더가 음성을 자막으로 변환하여 화면에 표시합니다. 외국어 교육이나 청각장애인 교육에 특히 적합한 기능입니다.



3. 전반적으로 개선된 운용성

Quick Menu

쉽고 개선된 조작을 위해 톨바는 7개의 메인 메뉴와 1개의 커스텀 메뉴로 구성되어 있습니다. 하위 메뉴를 선택하면 좀 더 구체적인 조작을 수행할 수 있습니다.



프로페셔널한 사양과 고성능

1. RJ-45 단자 탑재

LAN 연결을 통해 다수 프로젝트의 웹기반 관리를 지원. 이로 인해 같은 건물의 여러 프로젝트의 상태를 한번에 관리할 수 있습니다. 이 웹기반 관리를 통하여, 개별 프로젝트의 전원 관리는 물론, 여러가지 기능 조정이 가능합니다.

2. Top-loading Lamp

간편한 램프 교체

램프가 본체의 상부 부분에 장착되어 있어서, 프로젝트의 설치 위치에 관계없이 쉬운 램프 교체가 가능합니다. 더 이상 램프교체를 위해 프로젝터를 이동할 필요가 없습니다.



3. 저렴한 운용비용

절전형 대기 모드 (소비전력 1W 이하), 4000시간 장수명 램프, 프리 필터

에너지 절약을 고려한 모든 기능과 유지 비용 감소로 인해 운용경비 절감이 가능 합니다.

기타 편의 기능들

- 저소음 운용 26dBA(저소음 모드) 로 인해 교외나 한밤중에 프리젠테이션 하는 것과 같은 소음 수준! 이것이 바로 XD221U가 약속하는 작동 소음 수준입니다.
- Dual PC 입력 단자
2개의 컴퓨터를 동시에 연결할 수 있습니다.
- New BrilliantColor™ 적용
미쓰비시 전기의 독창적인 color-wheel 내장으로 개선된 색채 재현을 구현합니다. 컴퓨터나 비디오 입력신호를 깨끗하고 생생한 화질로 재생합니다.




XD221U

MOBILE XGA PROJECTOR


Brilliant Color™	Color Enhancer	Gamma Mode	Cinema Mode
10W Speaker	Dual VGA Inputs	Audio Mix	Freeze Function
Auto Distinguish Source	Quick Menu	Low Standby Power	Top Loading Lamp
Closed Caption	LAN (RJ-45)	Digital Keystone	Lamp Mode
Automatic Power on	Automatic Power off	Instant Shutdown	Ceiling Mounted

입출력 단자

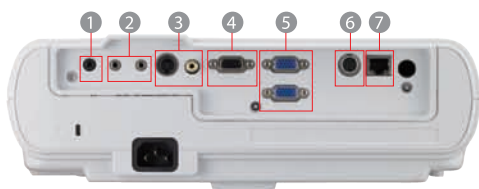

- 1 Audio output
- 2 Audio input
- 3 S-Video/Video
- 4 Monitor output
- 5 PC/Component Video input
- 6 Serial RS-232C
- 7 LAN (RJ-45)

외부 치수

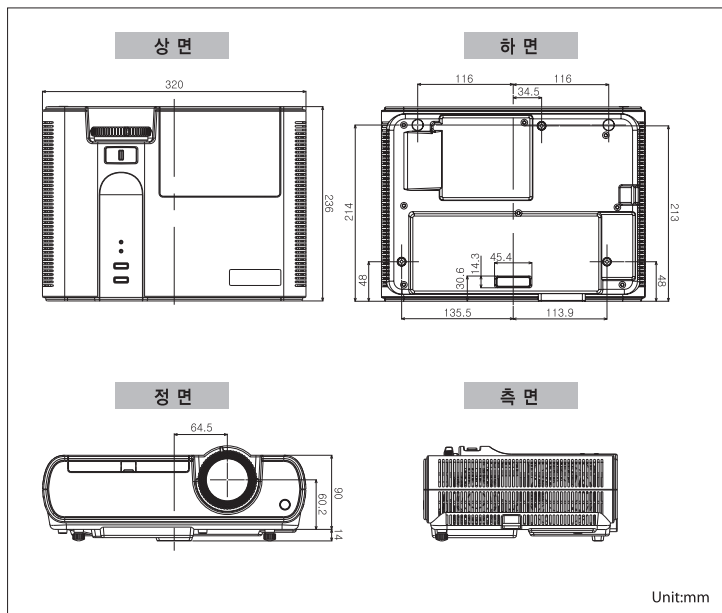


제품 사양

모델	XD221U
투사 방식	0.55" 1-Chip DMD
해상도	1024 x 768 (Total 786,432 pixels)
밝기	2300lm
명암비	2000 : 1
투사 크기	40" - 300"
배율 / 초점	1.8 - 2.1
램프	160W (Shut-off Time 4000hr) with Low Mode, 180W (Shut-off Time 3000hr) with Standard Mode
컴퓨터 신호	640 x 480 - 1280 x 1024, True : 1024 x 768, Sync on Green available
비디오 신호	NTSC / NTSC 4.43 / PAL (including PAL-M, N) / SECAM / PAL-60 Component Video : 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p), 1080i (1125i 60Hz), 1080i (1125i 50Hz)
입력 단자	RGB ; mini D-sub 15pin x 2 RCA x 1 + S-VIDEO x 1 Audio ; Stereo mini jack (ø3.5mm) x 2
출력 단자	RGB ; mini D-sub 15pin x 1 Audio ; Stereo mini jack (ø3.5mm) x 1
외부 제어	RS-232C; mini DIN 8pin x 1, LAN (RJ-45) x 1
오디오 스피커	10W Mono
규격 (너비X높이X깊이)	320 x 104 x 236 mm / 12.6 x 4.1 x 9.3 inch
중량	3.2kg / 7.0lbs
정격 전압	AC 100-240V, 50/60Hz
옵션 램프	VLT-XD221LP

* Compliance with ISO21118-2005

* 모든 브랜드 명칭과 상품명은 각각의 소유사의 등록상표 혹은 대표명으로 등록되어 있습니다.

설치 개요 및 투사거리

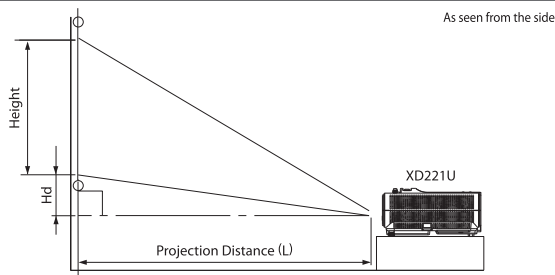

Screen size chart (4:3 aspect ratio)

Screen						Distance from screen (L)				Height projected image (Hd)	
Diagonal Size		Width (W)		Height (H)		Max. Zoom		Min. Zoom			
inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	m	inch	m	inch	cm
40	102	32	81	24	61	55	1.4	68	1.7	3.6	9
60	152	48	122	36	91	84	2.1	103	2.6	5.4	14
80	203	64	163	48	122	112	2.8	137	3.5	7.2	18
100	254	80	203	60	152	141	3.6	172	4.4	9.0	23
150	381	120	305	90	229	212	5.4	259	6.6	13.4	34
200	508	160	406	120	305	283	7.2	345	8.8	17.9	45
250	635	200	508	150	381	354	9.0	432	11.0	22.4	57
300	762	240	610	180	457	425	10.8	-	-	26.9	68

The above numbers are approximate, and may be slightly different from the actual measurements.

Screen size chart (16:9 aspect ratio)

Screen						Distance from screen (L)				Height projected image (Hd)	
Diagonal Size		Width (W)		Height (H)		Max. Zoom		Min. Zoom			
inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	m	inch	m	inch	cm
40	102	35	89	20	50	60	1.5	74	1.9	7.2	18
60	152	52	133	29	75	91	2.3	112	2.8	10.8	27
80	203	70	177	39	100	122	3.1	149	3.8	14.3	36
100	254	87	221	49	125	153	3.9	187	4.8	17.9	46
150	381	131	332	74	187	231	5.9	282	7.2	26.9	68
200	508	174	443	98	249	308	7.8	376	9.6	35.9	91
250	635	218	553	123	311	386	9.8	471	12.0	44.8	114
300	762	261	664	147	374	463	11.8	-	-	53.8	137

The above numbers are approximate, and may be slightly different from the actual measurements.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
HEAD OFFICE : TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

XD221U 와 기타 제품의 더 많은 정보가 필요하시면, 아래의 사이트를 방문해 주십시오.

Global.MitsubishiElectric.com/projectors/
A/S 센터 : 1588-5576 (전국)