



**mitsubishi
electric**

MULTIMEDIA DATA/VIDEO PROJECTORS

Changes for the Better

Clear, Smooth Communication

High Brightness 4500lm

NEW XD600U

친환경&저코스트 실현

1W이하의 대기전력

1W이하의 대기(저모드)소비전력의 실현으로 에너지절약과 함께 미래 환경보호에 기여합니다.

*1 테네워크 OFF상태시의 대기전력, 일반모드시 네트워크 ON의 경우 3W

장수명 5000시간 램프

램프 수명의 증가로 인해 유지보수의 이점과, 운용비용의 절감을 실현하였습니다.

■램프 교체 주기



*2 저모드 사용시, 표준모드 사용시 최대 램프 수명은 3000시간
*3 램프 수명은 램프 발기가 절반으로 줄어드는 평균시간을 나타냅니다. 이 평균시간은 유효타이밍이 아닙니다. 램프 사용시간은 주변환경과, 사용조건등에 따라 많은 차이를 나타내게 될 수 있습니다.

필터 프리 디자인

DLP프로젝터는 구조적으로 밀폐된 구조를 가지고 있어, 흡입 필터가 불필요합니다. 이러한 것으로부터 비용의 절감을 가져올 수 있습니다.



제품소음으로부터의 자유

제품운용시 29dBA(저모드시)

XD600U를 사용하신다면 한적한 시외의 한밤중에 프리젠테이션을 하는 기분을 느끼실 수 있음을 약속드립니다.



MOBILE XGA PROJECTOR

XD600U


Brilliant Color™	Color Enhancer	Wall Screen	10W Speaker	User Logo Projection	Password Lock	Instant Shutdown	Picture Performance
Long-life Lamp	Low Stand-by Power	Top/Side Loading Lamp	LAN (RJ-45)	HDMI	Closed Caption	Low Fan Noise	Presentation
							User-friendly

Other Special Features

■고휘도 4500lm

고콘트라스트 2000:1

컨퍼런스 홀과 대강당에서도 고휘도와 고콘트라스트로 프리젠테이션을 제공합니다.



■고성능 프로젝션 - 투사거리 증가 1.5x

XD600U는 고성능 프로젝션 렌즈를 장착함으로 60"의 스크린에 투사할 경우 1.7m~2.6m의 넓은 폭의 프로젝션 거리를 제공합니다. 브릴리언트와 크리스탈 - 클리어는 가까운 거리에서도 보충된 이미지를 제공합니다.

■Top-loading lamp 간편한 램프 교체

제품의 상부에서 램프교체가 이루어지도록 하였습니다. 이로 인해 천정에 설치된 제품도 제품의 분리없이 손쉽게 램프를 교체할 수 있게 되었습니다.




■10W의 고성능 스피커 탑재

고성능 스피커의 탑재로 외부 스피커 장착의 불편을 제거하였습니다.

■마이크와 입력


오디오 소스의 믹싱기능

오디오 믹싱 기능과 시판되는 무선 마이크를 사용함으로써 회의 진행자의 목소리를 실시간으로 들을 수 있습니다.



■메시지 동시 표시 Visual PA

프로젝터 제어 프로그램이 설치된 제어식 컴퓨터를 사용하여 동시에 (350자에 달하는)메시지를 LAN에 연결된 프로젝트로 실시간 보낼 수 있습니다. 학교나 빌딩내의 여러 곳으로 중요한 정보를 발송하는데 이상적입니다.



■3D READY - 미래의 기술의 체험

3D 이미지의 매력을 체험해볼 수 있습니다. 3D를 즐기시기 위해서는 시분할 포맷형식으로 되어 있는 콘텐츠와 전자 셔터 안경을 사용하여 주십시오.


제품사양

모델	XD600U
투사 방식	0.7" 1-chip DMD
해상도	1024 x 768 (total 786,432 pixels)
밝기	4500lm
명암비	2000 : 1
투사크기	40" - 300"
렌즈 사양	1.4 - 2.1
램프	230W (shut-off time 5000hr) in low mode, 280W (shut-off time 3000hr) in standard mode
컴퓨터 신호	640 x 480 - 1280 x 1024, True : 1024 x 768, sync on green available
비디오 신호	NTSC / NTSC 4.43 / PAL (including PAL-M, N) / SECAM / PAL-60 Component video; 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p), 1080i (1125i 60Hz), 1080i (1125i 50Hz)
입력 단자	RGB; mini D-sub 15pin x 2 Video; RCA x 1, S-VIDEO x 1 Digital; HDMI x 1 Audio; stereo mini jack (ø3.5mm) x 2, RCA jack (L/R) x 1
출력 단자	RGB; mini D-sub 15pin x 1 Audio; stereo mini jack (ø3.5mm) x 1
외부 제어	RS-232C; mini DIN 8pin x 1, LAN; RJ-45 x 1
소음	10W mono
규격 (너비X높이X깊이)	345 x 129 x 270 mm / 13.6 x 5.1 x 10.6 inch
중량	3.6kg / 7.9lbs
정격 전압	AC 100-240V, 50/60Hz
옵션 램프	VLX-XD600LP

Compliance with ISO21118-2005

모든 브랜드 명칭과 상품명은 각각의 소유자의 등록상표 혹은 대표명으로 등록되어 있습니다.

설치개요 및 투사거리

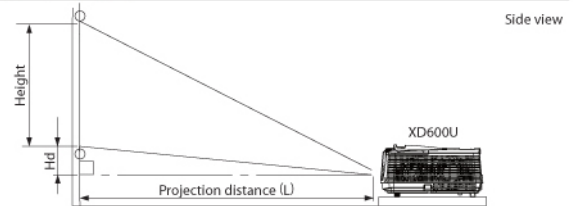


Screen size chart (4:3 aspect ratio)

Screen				Distance from screen (L)				Height projected image (Hd)			
Diagonal size		Width (W)		Height (H)		Shortest (Wide)		Longest (Tele)		Height projected image (Hd)	
inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	m	inch	m	inch	cm
40	102	32	81	24	61	45	1.1	67	1.7	3.6	9
60	152	48	122	36	91	68	1.7	102	2.6	5.4	14
80	203	64	163	48	122	91	2.3	137	3.5	7.2	18
100	254	80	203	60	152	115	2.9	171	4.3	9.0	23
150	381	120	305	90	229	173	4.4	258	6.5	13.5	34
200	508	160	406	120	305	231	5.9	344	8.7	18.0	46
250	635	200	508	150	381	289	7.3	431	10.9	22.5	57
300	762	240	610	180	457	348	8.8	517	13.1	27.0	69

*위의 도표 수치는 실제 수치와 근사하거나 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

입출력 단자

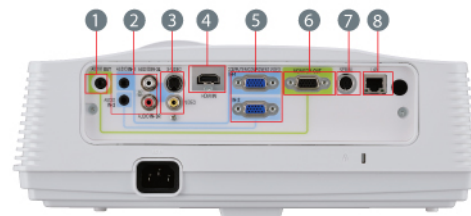

- 1 Audio output
- 2 Audio input
- 3 S-Video/Video
- 4 HDMI
- 5 PC/Component video input
- 6 Monitor output
- 7 Serial RS-232C
- 8 LAN (RJ-45)

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
HEAD OFFICE : TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

XD600U 와 기타 제품의 더 많은 정보가 필요하시면, 아래의 사이트를 방문해 주십시오.

Global.MitsubishiElectric.com/projectors/
A/S 센터 : 1588-5576 (전국)